




VGKI00SBF ・ VGKI50SBF ・ VGKI50SBDF

- フィルターのお手入れは定期的にも必ず行ってください。
 - 足元に注意し、手は手袋などで保護してください。
 - 取り外した部品の取り付けは確実に行ってください。
- ※詳細は取扱説明書にてご確認ください。

1. フロントグリルを取り外してください


- フロントグリルの左右のボタンを押しながら、手前に引いて取り外してください

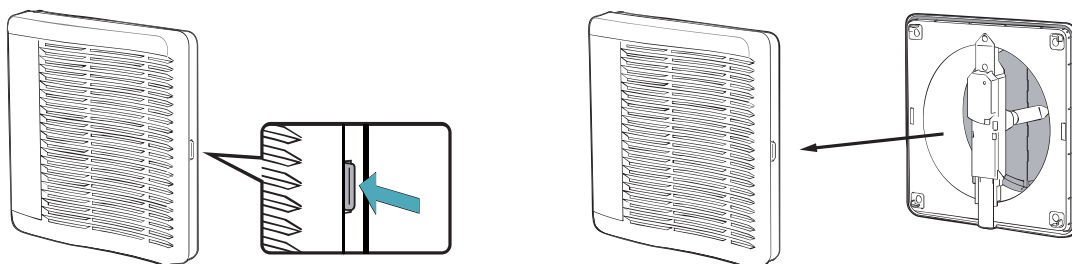

*フロントグリルを落とさないように注意してください。

2. フロントグリル内のフィルターを取り外してください


- フィルターにホコリや虫がついている場合があります。落ちないように本体からそっと外してください。

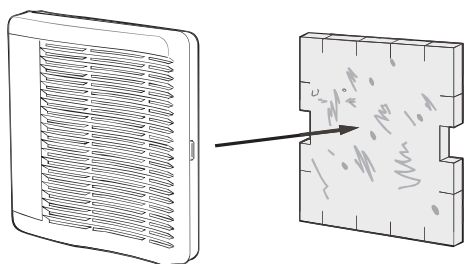

3. 本体グリル・フロントグリル・フィルターを清掃してください

●本体グリル・フロントグリル


付着しているホコリを掃除機で吸い取ってください。
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かした水に浸しかたく絞った布で拭き取り、その後洗剤がのこらないようよく拭き取ってください。

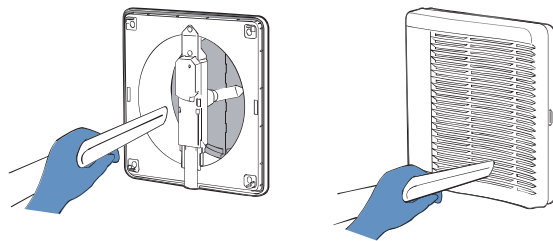

※図はVGK150SBDFです。

●フィルター


付着しているホコリを掃除機で吸い取ってください。
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で押し洗いをし、その後、洗剤をよく洗い落してください。
 よく乾かしてから取り付けてください。
 ただし直射日光に当たったり、火にあぶって乾かさしないでください。フィルターが変形、変色等する恐れがあります。

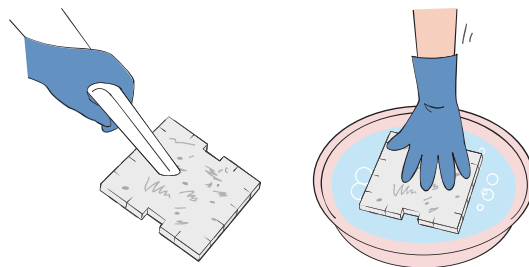


4. フィルター・フロントグリルを取り付けてください

●よく乾かしたフィルターをフロントグリルに取り付けてください。

その際、フィルターの切り込みとフロントグリルのリブ位置を合わせてください。

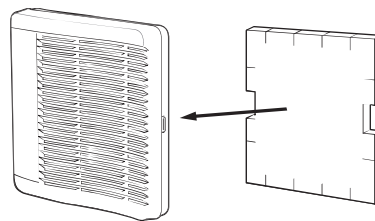

●フロントグリルを本体グリルに取り付けてください。

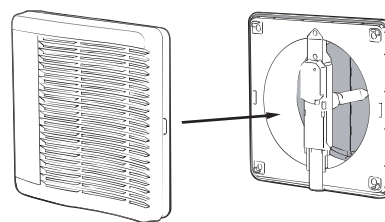

※図はVGK150SBDFです。

マックス公式通販サイト
 住環境店舗MAX

フィルターのご注文は
 こちらから→→→→→



交換用フィルター

*フィルターは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。



	品番	商品名	入数	交換の目安*	希望小売価格
①	JD90944	SBF100 フィルター 7マイ	7枚	押し洗い 5～6回	¥3,300 (税込 ¥3,630)
②	JD90945	SBF150 フィルター 3マイ	3枚	押し洗い 5～6回	¥3,300 (税込 ¥3,630)

*使用環境・使用条件により異なります。【2022.12.01 現在】